

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO

APLICAÇÃO:

Atendimento do porteiro eletrônico em outras dependências de residências, escritórios, sítios, etc. O IE30 acopla-se com todas as facilidades aos modelos: AM-L30, AM-L40, AM-M100, AMS20, AML20, AMC22, C20, C21, C22, C23, C25 e C26.

CARACTERÍSTICAS:

- Instalação a quatro fios entre os interfones;
- Instalação de até 9 (nove) extensões;
- Dois níveis do volume do toque da campainha;
- Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação (ler certificado de garantia).


INSTALAÇÃO:

Para instalação até 100 metros utilize fio quadripolar bitola 22 AWG (0,65 mm²), acima de 100 metros até 200 metros utilize fio quadripolar bitola 20 AWG (0,81 mm²). Os terminais "1", "2", "3" e "+" do interfone devem ser interligados em paralelo conforme mostra a figura abaixo.

Nota: Para instalação com modelo IAM20 considerar a ligação entre o interfone mestre e a extensão como segue:

Terminais IAM20 (2) / (T) / (1) / (+)

Terminais IE30: (1) / (2) / (3) / (+)

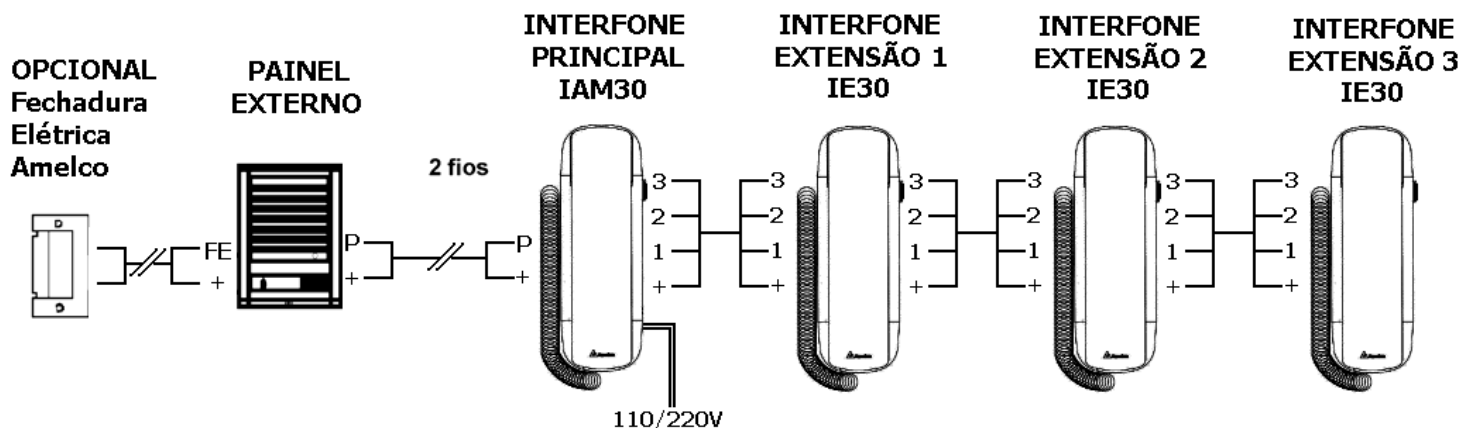


Para não ter toque em qualquer extensão (um ponto ou mais), basta não interligar o terminal "2". Para diminuir o volume do toque, basta cortar o resistor **J1** do circuito, conforme indicado na figura abaixo.

Para abrir o interfone

- 1) Tire o fone do gancho
- 2) Solte o parafuso indicado
- 3) Desencaixe a base do fundo

Se desejar reduzir o volume de toque, cortar o jumper (J1).

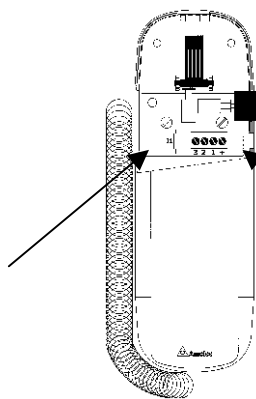

Botão para acionamento de fechadura

**Terminais de ligação (+), (1), (2) e (3).
Ligar aos fios vindos do Interfone principal IAM30**

Amelco S.A. Indústria Eletrônica

Rua Monte Mor, 50 - Embu - SP - CEP 06835-900 CP 181 - CEP 06801-970 - PABX (011) 4785-1466 - FAX (011) 4781-1515

Rio de Janeiro - RJ - Tel./Fax.: (021) 3371-7993 - Tel.: (021) 3361-2605

e-mail: sct@amelco.com.br

Internet: <http://www.amelco.com.br>