

**INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO****APRESENTAÇÃO**

A terceira geração de interfones coletivos Amelco apresenta o interfone fabricado 100% ABS com um novo conceito de Design e Performance na comunicação de Centrais de Interfonia. Compatível para perfeito funcionamento junto a centrais de portaria **AM-CCD10**, **AM-C100** e **CPC-4**, além dos porteiros coletivos Amelco **AM-PM08**, **AM-PM04** e **PPR "dois fios"**. Substitui em todos os aspectos os interfones coletivos modelos IC44, IC45 e IC55.

**Quando utilizar o interfone, não coloque o monofone próximo do ouvido ou não pressione a lingüeta na base do monofone se o som ou o botão de toque estiver acionado.**

**INSTALAÇÃO**

1. Para ter acesso aos terminais de ligação, abra o aparelho soltando o parafuso existente na base do interfone.
2. A placa do IC65 possui 2 terminais de ligação. Conecte os terminais **(+)** e **(1)** do interfone aos terminais **(+)** e **(T)** do Sistema coletivo Amelco, **(+ com +)** e **(1 com T)**.
3. Para fixação do interfone na parede utilize os furos no fundo do interfone e os parafusos e buchas que acompanham o produto.
4. Para extensão, instale outro interfone IC65 ligado em paralelo com o interfone principal, ou seja, terminais **(+)** e **(1)** do interfone extensão nos terminal **(+)** e **(1 ou T)** do interfone principal.

**Para abrir o interfone:**

- 1) Tire o fone do gancho
- 2) Solte o parafuso
- 3) Desencaixe a base no fundo

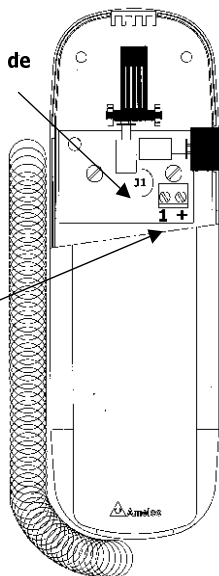
Se desejar reduzir o volume de toque, cortar o jumper (J1).

Botão para acionamento de fechadura.

**Para fechar o interfone:**

- 1) Encaixe a base do fundo
- 2) Aperte o parafuso
- 3) Coloque o fone no gancho

Terminais de ligação **(1)** e **(+)**.  
Ligar aos fios vindos do Porteiro Coletivo ou Central de Portaria Amelco.

**Figura**

**Amelco S.A. Indústria Eletrônica.**  
Rua Monte Mor, 50 - Embu - SP - CEP 06835-900 CP 181 - CEP 06801-970  
PABX (0xx11) 4785-1466 - FAX (0xx11) 4781-1515  
Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax: (0xx21) 2224-6221 - Tel: (0xx21) 2224-3100  
e-mail: [sct@amelco.com.br](mailto:sct@amelco.com.br) Internet: [www.amelco.com.br](http://www.amelco.com.br)

Os produtos da **AMELCO** são objeto de tutela do direito de propriedade industrial. A cópia total ou parcial dos circuitos e técnicas é sujeita às penalidades previstas pela lei.

**INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO****APRESENTAÇÃO**

A terceira geração de interfones coletivos Amelco apresenta o interfone fabricado 100% ABS com um novo conceito de Design e Performance na comunicação de Centrais de Interfonia. Compatível para perfeito funcionamento junto a centrais de portaria **AM-CCD10**, **AM-C100** e **CPC-4**, além dos porteiros coletivos Amelco **AM-PM08**, **AM-PM04** e **PPR "dois fios"**. Substitui em todos os aspectos os interfones coletivos modelos IC44, IC45 e IC55.

**Quando utilizar o interfone, não coloque o monofone próximo do ouvido ou não pressione a lingüeta na base do monofone se o som ou o botão de toque estiver acionado.**

**INSTALAÇÃO**

1. Para ter acesso aos terminais de ligação, abra o aparelho soltando o parafuso existente na base do interfone.
2. A placa do IC65 possui 2 terminais de ligação. Conecte os terminais **(+)** e **(1)** do interfone aos terminais **(+)** e **(T)** do Sistema coletivo Amelco, **(+ com +)** e **(1 com T)**.
3. Para fixação do interfone na parede utilize os furos no fundo do interfone e os parafusos e buchas que acompanham o produto.
4. Para extensão, instale outro interfone IC65 ligado em paralelo com o interfone principal, ou seja, terminais **(+)** e **(1)** do interfone extensão nos terminal **(+)** e **(1 ou T)** do interfone principal.

**Para abrir o interfone:**

- 1) Tire o fone do gancho
- 2) Solte o parafuso
- 3) Desencaixe a base no fundo

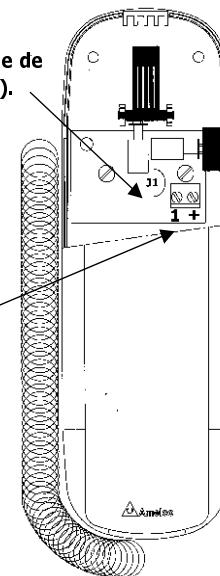
Se desejar reduzir o volume de toque, cortar o jumper (J1).

Botão para acionamento de fechadura.

**Para fechar o interfone:**

- 1) Encaixe a base do fundo
- 2) Aperte o parafuso
- 3) Coloque o fone no gancho

Terminais de ligação **(1)** e **(+)**.  
Ligar aos fios vindos do Porteiro Coletivo ou Central de Portaria Amelco.

**Figura**

**Amelco S.A. Indústria Eletrônica.**  
Rua Monte Mor, 50 - Embu - SP - CEP 06835-900 CP 181 - CEP 06801-970  
PABX (0xx11) 4785-1466 - FAX (0xx11) 4781-1515  
Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax: (0xx21) 2224-6221 - Tel: (0xx21) 2224-3100  
e-mail: [sct@amelco.com.br](mailto:sct@amelco.com.br) Internet: [www.amelco.com.br](http://www.amelco.com.br)

Os produtos da **AMELCO** são objeto de tutela do direito de propriedade industrial. A cópia total ou parcial dos circuitos e técnicas é sujeita às penalidades previstas pela lei.