

brother

TZe
TAPE

P-touch

SISTEMA DE ROTULAGEM ELETRÔNICO

PT-P300BT

Manual do Usuário (Português do Brasil)



SISTEMA DE ROTULAGEM ELETRÔNICO

PT-P300BT

Manual do Usuário (Português do Brasil)

Obrigado por adquirir o modelo PT-P300BT, o P-TOUCH CUBE!

Leia este manual, incluindo todas as Precauções, antes de utilizar o equipamento.
Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro.

OBSERVAÇÃO

- As informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- É proibida a duplicação ou reprodução não autorizadas de todo ou qualquer conteúdo deste documento.
- Embora este documento tenha sido escrito com extremo cuidado, caso identifique algo questionável ou incorreto, entre em contato com a Brother.
- Observe que não podemos assumir qualquer responsabilidade referente a qualquer dano ou perda de lucros decorrentes do uso deste rotulador eletrônico, das etiquetas criadas com ele, do desaparecimento ou alteração de dados causados por falha, reparo ou itens consumíveis usando pilhas, ou qualquer reivindicação de terceiros.

Para obter informações sobre Perguntas frequentes e Solução de problemas e fazer o download de software e manuais, acesse support.brother.com

Precauções de Segurança

ADVERTÊNCIA

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou em lesões graves.

Siga estas orientações para evitar riscos de incêndio, queimaduras, ferimentos, choque elétrico, quebra, superaquecimento, odores anormais ou fumaça.

- Use sempre a tensão e o Adaptador CA (AD-24A) especificados para o rotulador eletrônico para evitar qualquer dano ou falha.
- Não toque no rotulador eletrônico durante uma tempestade com raios.
- Não use o rotulador eletrônico ou o Adaptador CA em locais com umidade elevada, como banheiros.
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação.
- Não danifique o rotulador eletrônico, o cabo de alimentação ou o plugue, nem coloque objetos pesados sobre eles.
- Não use força excessiva para dobrar ou puxar o cabo de alimentação. Sempre segure o Adaptador CA ao desligá-lo da tomada elétrica.
- Certifique-se de que o plugue esteja completamente inserido na tomada elétrica. Não use uma tomada frouxa.
- Não permita que o rotulador eletrônico, o Adaptador CA, o plugue do cabo de alimentação ou as pilhas se molhem, por exemplo, manipulando-os com as mãos molhadas ou derramando líquidos neles.
- Não desmonte ou modifique o rotulador eletrônico, o Adaptador CA ou as pilhas.
- Não permita que um objeto metálico entre em contato com as extremidades positivas e negativas de uma pilha.
- Não use objetos afiados, como pinças ou uma caneta metálica, para trocar as pilhas.
- Não jogue as pilhas no fogo ou exponha-as ao calor.
- Desconecte o Adaptador CA, remova as pilhas imediatamente e pare de usar o rotulador eletrônico se notar odor, calor, descoloração, deformação ou qualquer coisa anormal ao usá-lo ou armazená-lo.
- Não use pilhas danificadas ou com vazamento de fluido.
- Não use pilhas deformadas ou com vazamento de fluido ou com rótulo danificado. Existe a possibilidade de danificar o rotulador eletrônico.
- Uma vez que pode ocorrer a perda de visão se o fluido vazado das pilhas entrar em contato com os olhos, enxágue imediatamente os olhos com uma grande quantidade de água limpa e, em seguida, procure atendimento médico.

CUIDADO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em lesões menores ou moderadas.

Siga estas diretrizes para evitar lesões corporais, vazamento de líquido, queimaduras ou aquecimento.

- Quando o rotulador eletrônico não estiver sendo usado, guarde-o fora do alcance das crianças. Além disso, não permita que as crianças coloquem qualquer peça do rotulador eletrônico ou etiquetas na boca. Caso algum objeto tenha sido engolido, procure atendimento médico.
- Não toque nas peças metálicas em torno da Cabeça de Impressão imediatamente após a impressão.
- Não toque na superfície da Lâmina de Corte.
- Se o fluido vazado das pilhas entrar em contato com sua pele ou roupas, enxágue imediatamente com água limpa.
- Remova as pilhas e desconecte o Adaptador CA quando não estiver usando o rotulador eletrônico.
- Não use pilhas que não sejam as especificadas. Não use combinações de pilhas antigas e novas ou combinações de tipos, níveis de carga, fabricantes ou modelos diferentes de pilhas. Não insira uma pilha com seus polos positivos e negativos invertidos.
- Não derrube nem aplique choque mecânico no rotulador eletrônico ou no Adaptador CA.
- Não coloque o dedo dentro do rotulador eletrônico ao fechar a Tampa do Cartucho e a Tampa das Pilhas.
- Antes de usar pilhas recarregáveis Ni-MH, leia atentamente as instruções para as pilhas e o recarregador de pilhas e certifique-se de usá-las corretamente.

- Ao usar pilhas recarregáveis Ni-MH, carregue as pilhas com um recarregador de pilhas especializado antes de usá-las.
- Não coloque o dedo dentro da Ranhura de Saída da Fita. Você pode ser ferido pela Lâmina de Corte.
- Certifique-se de usar apenas 6 Pilhas Alcalinas AAA ou 6 Pilhas AAA-Ni-MH recarregáveis.

Precauções Gerais

- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descascar ou tornar-se irremovível, a cor da etiqueta pode mudar ou ser transferida para outros objetos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material.
- Não use o rotulador eletrônico de qualquer maneira ou para qualquer propósito não descrito neste manual. Isso pode resultar em acidentes ou danos ao rotulador eletrônico.
- Use apenas Cartuchos de Fita Brother TZe para rotulador eletrônico. Não use cartuchos que não tenham a marca **TZe** Brother.
- Use apenas um pano macio e seco para limpar o rotulador eletrônico; nunca use álcool ou outros solventes orgânicos.
- Use um pano de limpeza macio para limpar a Cabeça de Impressão; nunca toque na Cabeça de Impressão com os dedos.
- Não coloque objetos estranhos na Ranhura de Saída da Fita, no Conector do Adaptador CA ou no compartimento de pilhas, etc.
- Não coloque o rotulador eletrônico, o Adaptador CA ou as pilhas sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores ou outros aparelhos quentes, em qualquer local exposto a temperaturas extremamente altas ou baixas (por exemplo, no painel ou na parte de trás do seu carro), locais de alta umidade ou em locais empoeirados.
- Não tente imprimir se o cartucho estiver vazio; isso irá danificar a Cabeça de Impressão.
- Não puxe a fita durante a impressão ou alimentação; isso danificará a fita e o rotulador eletrônico.
- O rotulador eletrônico não está equipado com um recurso de carga para pilhas recarregáveis.
- O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento de etiqueta exibido no smartphone ou no tablet.
- Ao imprimir várias cópias de uma etiqueta, o rotulador eletrônico não detectará o final do Cartucho de Fita e continuará a funcionar.
- Os caracteres impressos podem parecer diferentes dos visualizados no seu dispositivo, pois a tela do seu dispositivo pode ter uma resolução maior que o rotulador eletrônico.
- Pequenos textos impressos podem não ser tão nítidos quanto a visualização na tela do seu dispositivo.
- É possível que texto em Branco e Dourado não seja impresso com nitidez se você usar caracteres finos.

Marcas comerciais e direitos autorais

BROTHER é uma marca comercial ou uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

P-TOUCH é uma marca comercial ou uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Google Play é uma marca registrada da Google Inc.

Android é uma marca registrada da Google Inc.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad e iPod são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Os nomes de outros aplicativos de software ou produtos utilizados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas que os desenvolveram.

A marca e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Brother Industries, Ltd. é realizado sob licença.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico para seus programas proprietários.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos das empresas que aparecem em produtos Brother, em documentos relacionados e em quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Realizando Manutenção de Rotina

● OBSERVAÇÃO

Antes de realizar qualquer tipo de manutenção, desligue o rotulador eletrônico. Caso utilize pilhas, retire as pilhas e, caso use Adaptador CA, desconecte o Adaptador CA.

► Limpeza do gabinete do rotulador eletrônico

Limpe o gabinete com um pano macio e seco para remover a sujeira ou o pó. Se o gabinete estiver extremamente sujo, limpe-o com um pano umedecido com água.


● OBSERVAÇÃO

Não use solventes ou agentes como benzeno, diluente de tinta ou álcool, o que pode danificar a superfície do rotulador eletrônico.

► Limpeza da Cabeça de Impressão

A sujeira na Cabeça de Impressão pode causar linhas em branco, impressão fraca ou ausência de caracteres.

Use uma Cabeça de Impressão opcional dedicada para limpeza (TZe-CL3) ou use um cotonete de algodão para limpar suavemente a sujeira da Cabeça de Impressão.

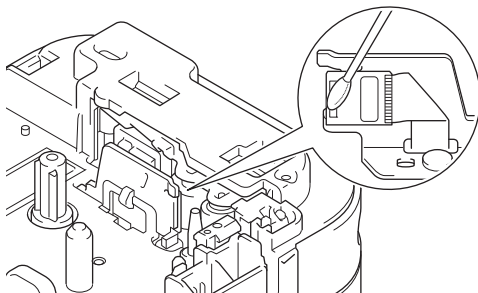

⚠ ADVERTÊNCIA

NÃO TOQUE na Cabeça de Impressão. Sua temperatura é muito alta e você poderá sofrer queimaduras.

Apenas modelos em conformidade com a ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br



07426-17-10021


Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Acessórios

Caso a Lâmina de Corte fique cega após o uso repetitivo e a fita não possa ser cortada de forma adequada, gire e restaure a Placa de Corte conforme mostrado na ilustração (1). Caso ainda tenha dificuldades, substitua a Unidade de Corte por uma nova (número do item: TC4), obtida de um revendedor autorizado Brother ou on-line em www.brothermall.com

► Substituição da Unidade de Corte

1. Retire as duas peças da Unidade de Corte (verde) na direção das setas mostradas na ilustração (1).
2. Instale a nova Unidade de Corte. Pressione as duas peças novas até que elas se encaixem no lugar.

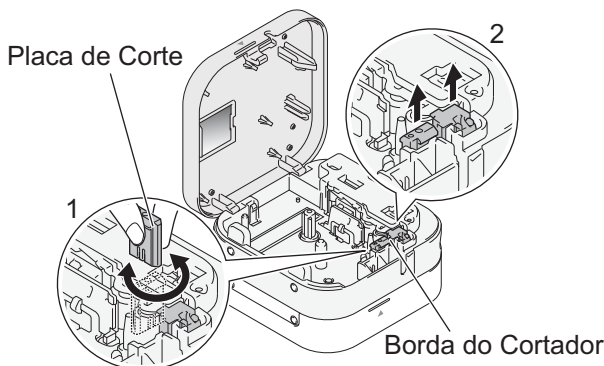

Especificações

Dimensões (L x P x A)	Aproximadamente 115 mm (L) × 61 mm (P) × 115 mm (A) (4,5 pol. (L) × 2,4 pol. (P) × 4,5 pol. (A))
Peso	Aproximadamente 380 g (0,8 lb) (sem pilhas e Cartucho de Fita)
Fonte de Alimentação	Adaptador CA (AD-24A) 6 Pilhas Alcalinas AAA (LR03) 6 Pilhas Ni-MH AAA recarregáveis (HR03)*
Interface	Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class2
Cartucho de Fita	Cartucho de Fita Brother TZe Larguras compatíveis: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

* Acesse support.brother.com para obter as recomendações mais recentes sobre pilhas.

Informações Importantes


Caso tenha dúvidas ou precise de informações sobre seu produto Brother, visite nosso site www.brother.com.br ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother.

Para obter informações sobre Perguntas frequentes e Solução de problemas e fazer o download de software e manuais, acesse support.brother.com


Desembalando o PT-P300BT

Verifique se a embalagem contém os seguintes itens antes de usar o rotulador eletrônico. Caso algum item não seja encontrado ou esteja danificado, entre em contato com um revendedor Brother.

PT-P300BT

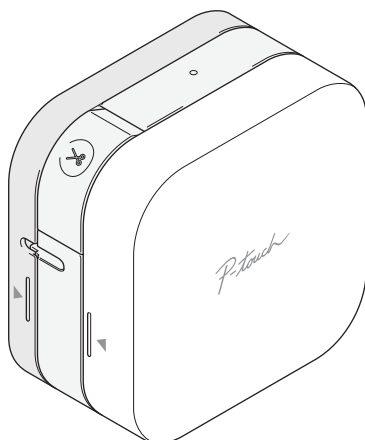


Adaptador CA (AD-24A)



Cabo de Alimentação



Cartucho de Fita de Iniciação





SISTEMA DE ROTULAGEM ELETRÔNICO

**PT-P300BT****Manual do Usuário (Português do Brasil)****Introdução**

Faça o download do aplicativo P-touch para o seu smartphone ou tablet

iPad/iPhone/iPod touch

Acesse a App Store, procure por **[P-touch Design&Print]** e faça o download.

Android


Acesse o Google Play™, procure por **[P-touch Design&Print]** e faça o download.

* Você é responsável por quaisquer taxas de conexão.


**P-touch Design&Print**

1. Peças e Componentes

► Frente

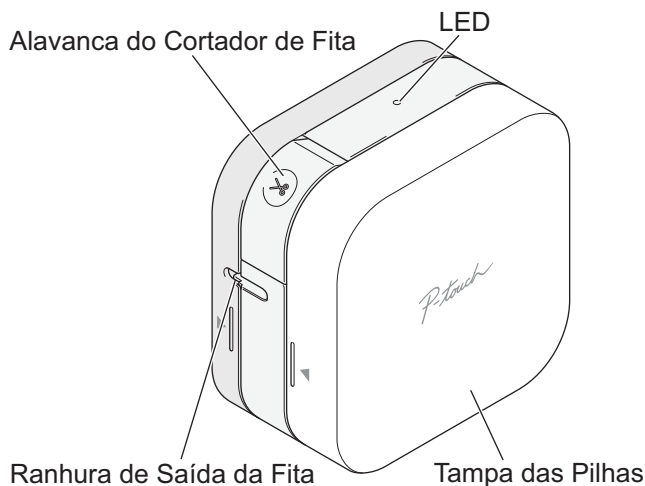

► Parte Traseira

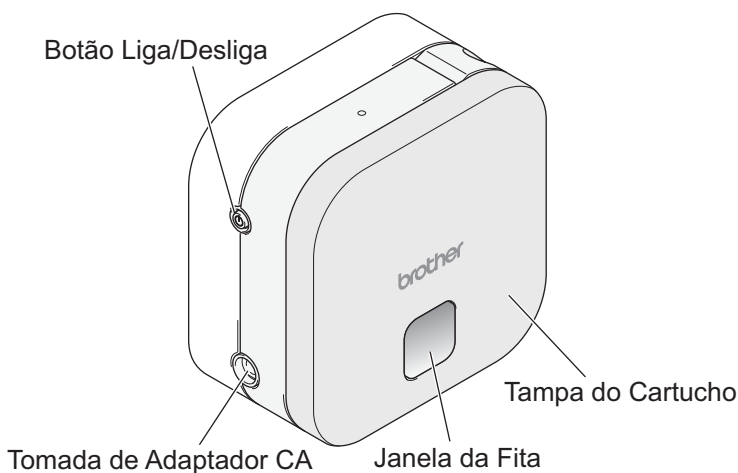

► Alimentação da fita

Ligue o rotulador eletrônico e pressione o botão Liga/Desliga duas vezes rapidamente para alimentar automaticamente a fita.

► Corte da fita

Quando a impressão da etiqueta estiver terminada, pressione a Alavanca do Cortador de Fita para cortá-la.


2. Instalando Pilhas ou Conectando o Adaptador CA

⚠ CUIDADO


USE SEMPRE A TENSÃO E O ADAPTADOR CA (AD-24A) ESPECIFICADOS PARA O ROTULADOR ELETRÔNICO PARA EVITAR QUALQUER DANO OU FALHA.

Este rotulador eletrônico requer seis (6) pilhas alcalinas AAA ou seis (6) pilhas AAA Ni-MH totalmente carregadas, não inclusas. Como alternativa, use o Adaptador CA incluso neste equipamento e conecte o rotulador eletrônico a uma tomada CA.


1. Segure o rotulador eletrônico como mostrado na ilustração. Abra a Tampa das Pilhas, pressionando a marca na lateral (1) e puxando na direção da seta (2).

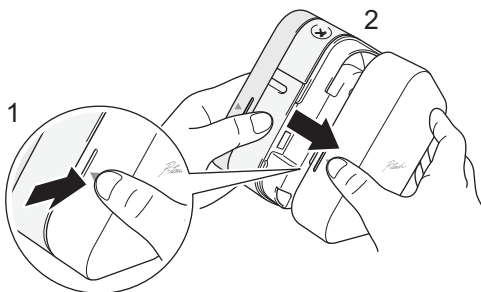

2. Insira seis pilhas seguindo o desenho marcado dentro da caixa. Alterne os polos positivos e negativos, certificando-se de combinar a extremidade negativa da pilha com a mola no compartimento da pilha.

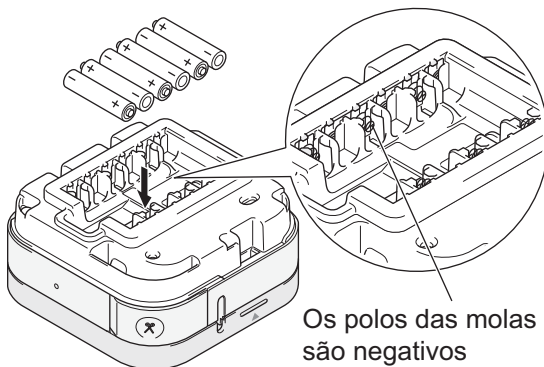

3. Insira os dois ganchos na parte traseira da Tampa das Pilhas nas ranhuras do rotulador eletrônico (3). Pressione a Tampa das Pilhas até fechar (4), certificando-se de que ela se encaixe no lugar.

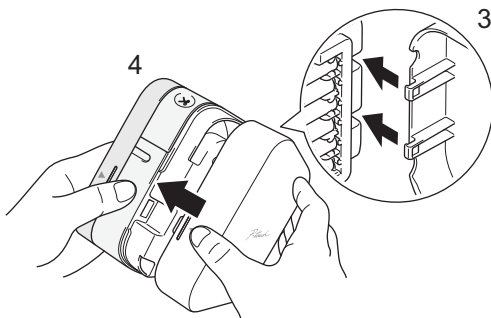

2. Instalando Pilhas ou Conectando o Adaptador CA (continuação)

⚠ CUIDADO


O USO DE UMA COMBINAÇÃO DE PILHAS DIFERENTES (COMO ALCALINA COM Ni-MH) PODE RESULTAR EM UMA EXPLOÇÃO. DESCARTE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

⚠ CUIDADO

- Remova as pilhas caso não pretenda usar o rotulador eletrônico por um longo período.
- Descarte as pilhas em um ponto de coleta apropriado, nunca em recipientes de lixo comum. Certifique-se de observar todos os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
- Ao armazenar ou descartar uma pilha, envolva-a com fita celofane, para impedir o curto-circuito (veja a ilustração).

1. Fita celofane

2. Pilha alcalina ou Ni-MH




🔍 OBSERVAÇÃO

Não misture pilhas usadas e novas. Substitua todas as seis pilhas ao mesmo tempo.

► Conexão do Adaptador CA

Caso utilize o Adaptador CA incluído:

1. Insira o Cabo de Alimentação no Adaptador CA.
2. Insira o Cabo do Adaptador CA na tomada do Adaptador CA localizada no lado do equipamento.
3. Insira o Cabo de Alimentação em uma tomada elétrica CA.

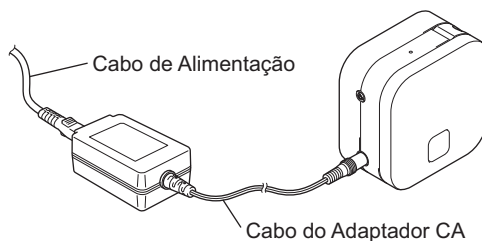


3. Inserindo o Cartucho de Fita

Certifique-se de que seus Cartuchos de Fita exibam a marca TZe (TZo).


Use apenas larguras de fita de 3,5 mm, 6 mm, 9 mm ou 12 mm.

Caso haja um limitador no Cartucho de Fita TZe, remova-o antes da instalação.

1. Segure o rotulador eletrônico como mostrado na ilustração. Abra a Tampa do Cartucho, pressionando a marca na lateral (1) e puxando na direção da seta (2).

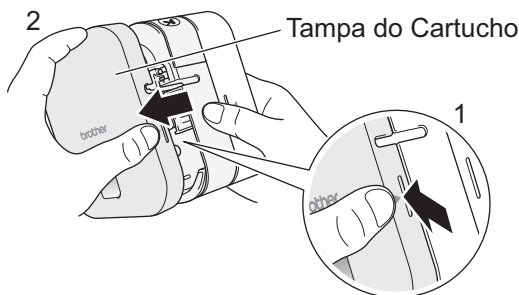


2. Insira o Cartucho de Fita de acordo com o desenho marcado dentro da caixa. Confirme se a fita está voltada para a Saída de Fita verde e pressione suavemente o Cartucho de Fita no rotulador eletrônico até encaixá-lo no lugar.

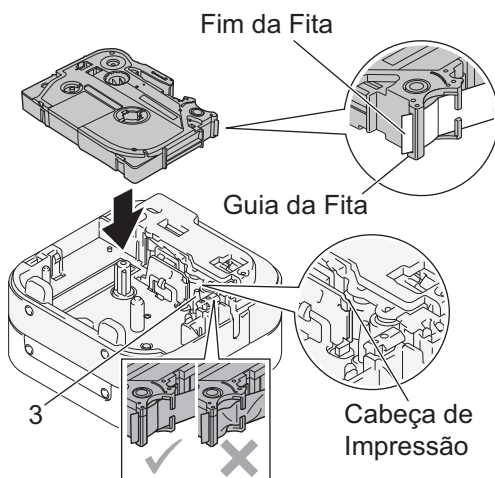

● OBSERVAÇÃO

- Certifique-se de que não haja folga na fita. Para corrigir qualquer folga, puxe a extremidade da fita para fora da Guia da Fita.
- Ao inserir ou remover o Cartucho de Fita, certifique-se de que a fita não fique presa no pino de prata (3) ou na Cabeça de Impressão.

3. Insira os dois ganchos da parte traseira da Tampa do Cartucho nas ranhuras do rotulador eletrônico (4). Pressione a Tampa do Cartucho até fechar (5), certificando-se de que ela se encaixe no lugar.

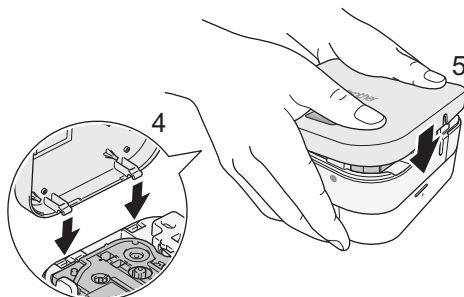

4. Ligando ou Desligando o Rotulador Eletrônico

Pressione o Botão Liga/Desliga para ligar. Mantenha pressionado o Botão Liga/Desliga por 0,5 segundo para desligar.

5. Indicações do LED


O LED do rotulador eletrônico indica o status do rotulador eletrônico.

LED	Condição
Iluminado na cor verde	O rotulador eletrônico está conectado via Bluetooth ou a fita está sendo alimentada.
Piscando na cor verde	Se uma luz verde permanecer acesa por 3 segundos, e depois permanecer apagada por 1 segundo, o rotulador eletrônico está ligado e pronto para uso.
Piscando na cor verde	Se uma luz verde piscar e desligar em intervalos de 0,5 segundo, a unidade está recebendo dados do seu smartphone ou tablet.
Iluminado na cor vermelha	O rotulador eletrônico está inicializando.
Piscando na cor vermelha	Se uma luz vermelha piscar em intervalos de 1 segundo, uma das seguintes situações terá ocorrido: <ul style="list-style-type: none">• Nenhum Cartucho de Fita instalado• Cartucho de Fita incorreto instalado• Cartucho de Fita incompatível instalado• Erro de transmissão (consulte "7. Solução de Problemas")• Erro do cortador• Uso de Adaptador CA incompatível (consulte "7. Solução de Problemas")
Piscando na cor vermelha	Se uma luz vermelha piscar e desligar em intervalos de 0,5 segundo, há um erro no sistema (consulte " 7. Solução de Problemas ").
Piscando na cor laranja	Se uma luz laranja piscar e desligar em intervalos de 1 segundo, as pilhas estão quase sem energia.

6. Emparelhando o Rotulador Eletrônico com seu Smartphone ou Tablet

► No seu smartphone ou tablet:

1. Em Settings (Configurações), acesse a opção Bluetooth e ative-a.
2. Quando a lista de dispositivos Bluetooth descobertos aparecer, toque em PT-P300BT **** (onde **** equivale aos últimos quatro dígitos do número de série do seu rotulador eletrônico. Alternativamente, você pode encontrar o número do equipamento na etiqueta abaixo do Botão Liga/Desliga). O número de série da unidade está localizado onde o Cartucho de Fita TZe está posicionado dentro da Tampa do Cartucho.

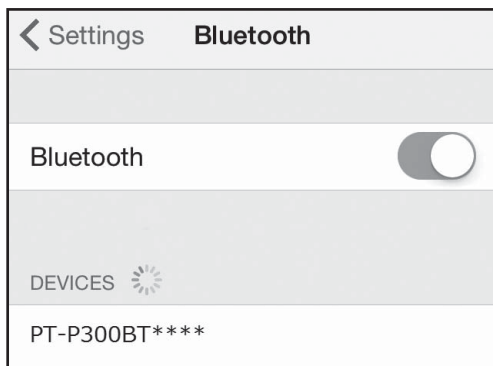

3. Caso um código PIN seja solicitado, insira o código "0000".

● OBSERVAÇÃO

- As instruções de emparelhamento podem diferir ligeiramente, dependendo do smartphone ou tablet que está sendo usado.
- Caso não seja descoberto pelo seu smartphone ou tablet, é possível que o rotulador eletrônico já esteja conectado a outro dispositivo. Em caso afirmativo, localize o smartphone ou o tablet que está emparelhado com o rotulador eletrônico, desative o Bluetooth nesse dispositivo e, em seguida, desligue o rotulador eletrônico e ligue-o novamente.
- Caso o rotulador eletrônico seja movido para muito longe do seu smartphone ou tablet, ele pode se desconectar. Se isso acontecer, repita estes passos perto do rotulador eletrônico para emparelhar novamente.
- Caso esteja usando uma Smart Cover no seu tablet, verifique se a tampa permanece aberta durante a criação ou impressão de etiquetas. Fechar a Smart Cover pode interromper a comunicação de dados e suas etiquetas não serão impressas.

7. Solução de Problemas

Problema	Solução
Não consigo ligar o rotulador eletrônico.	Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente ou se o Adaptador CA incluído está conectado de forma segura.
Um espaço horizontal atravessa o meio da etiqueta impressa.	Riscos ou caracteres de má qualidade em etiquetas impressas geralmente indicam que a Cabeça de Impressão está suja. Consulte a seção "Realizando Manutenção de Rotina" para obter instruções sobre como limpar a Cabeça de Impressão. * Não toque na Cabeça de Impressão com as mãos desprotegidas.
A etiqueta é difícil de cortar.	<ul style="list-style-type: none">• Gire e restaure a Placa de Corte (consulte "Apenas modelos em conformidade com a ANATEL").• Se o problema persistir, substitua a Unidade de Corte. Acesse www.brothermall.com e digite TC4 no campo Pesquisar.* Não toque na Lâmina de Corte com as mãos desprotegidas.
O rotulador eletrônico não imprime ou os caracteres impressos não são formados corretamente.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o Cartucho de Fita foi inserido corretamente.• Se o Cartucho de Fita estiver vazio, substitua-o.• Verifique se a Tampa do Cartucho está bem fechada.
O rotulador eletrônico desliga quando tento imprimir.	<ul style="list-style-type: none">• As pilhas podem estar fracas. Substitua-as.• Verifique se as pilhas estão corretamente inseridas (consulte "2. Instalando Pilhas ou Conectando o Adaptador CA").• Você está usando um adaptador incompatível. Use somente o adaptador recomendado (consulte "Especificações").
A fita não é alimentada corretamente ou fica presa dentro do rotulador eletrônico.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o fim da fita avança sob as guias da fita.• Você pode ter tentado usar o Cortador durante a impressão. Não tente cortar uma etiqueta enquanto estiver sendo impressa.
Não consigo imprimir do meu smartphone ou tablet.	Verifique se o rotulador eletrônico e o seu smartphone ou tablet estão conectados via Bluetooth (consulte "6. Emparelhando o Rotulador Eletrônico com seu Smartphone ou Tablet").
Erro no sistema.	Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother.
Inicialização.	Em casos de inicialização devido a uma falha na transferência do programa, o sistema irá se recuperar caso o programa seja transferido novamente. Siga os procedimentos operacionais do aplicativo. Para resolver o problema, entre em contato com um revendedor Brother ou com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother para obter assistência.
Erro de transmissão.	A transferência de dados do seu dispositivo móvel para o PT-P300BT foi interrompida. Desligue o PT-P300BT e ligue novamente. Tente enviar a etiqueta do dispositivo móvel para o PT-P300BT novamente.
Erro de alta pressão.	Um Adaptador CA incompatível está conectado ao PT-P300BT e a tensão é muito alta. Use SOMENTE o adaptador recomendado (consulte "Especificações").