

# SMART-X2



Chave Digital  
13,56Mhz



Controle Remoto  
de Acionamento



Controle  
de Acesso



Acionamento  
via Botão



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fechadura digital 12 V sem fio;
- Quatro funções de abertura e identificação: Senha pessoal de 4-8 dígitos pelo controle de acesso, cartão de proximidade de 100 senhas ou cartões, controle remoto e acionamento direto na fechadura, via botão interno;
- Compatível com portas de madeira, vidro e alumínio;
- Dimensões Controle de Acesso: A 75mm x C 115mm x P 21mm.

 Capacidade: 100 senhas ou cartões

 Abertura para dentro ou para fora


 Alimentação através de pilhas  
(Fechadura e controle de acesso)

 Vida útil da bateria: Média de 12 meses

 Índice de Proteção: IPX5

 Fabricado em alumínio com  
acabamentos plásticos na cor cinza

 Peso bruto médio: 1,6 Kgs  
Para pesos, pontuais consulte-nos

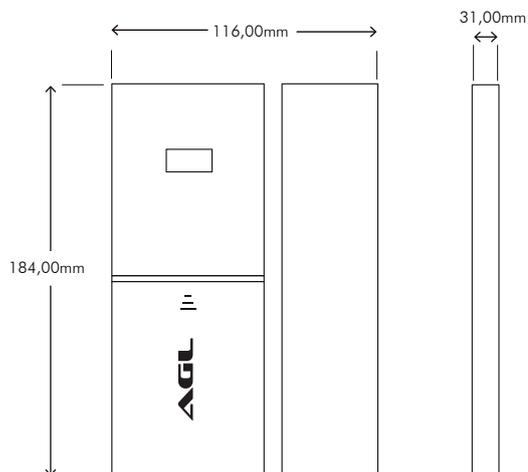

## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Controle de acesso |

01 Controle remoto | 01 Kit de suporte para o batente

02 Chaves digitais em resina 13.56mhz | Pilhas | Manual de instalação.



Possui o sistema *Failsafe*, o qual antes da falta total de bateria, a fechadura destrava automaticamente na última abertura e somente volta a travar, após a troca das pilhas.  
Aviso de bateria fraca.